TREX

TX MODEL

冷凍バンシリーズ

日本トレクス

REFRIGERATED VAN BODY

大型冷凍バン

使用温度帯
−18℃～＋10℃

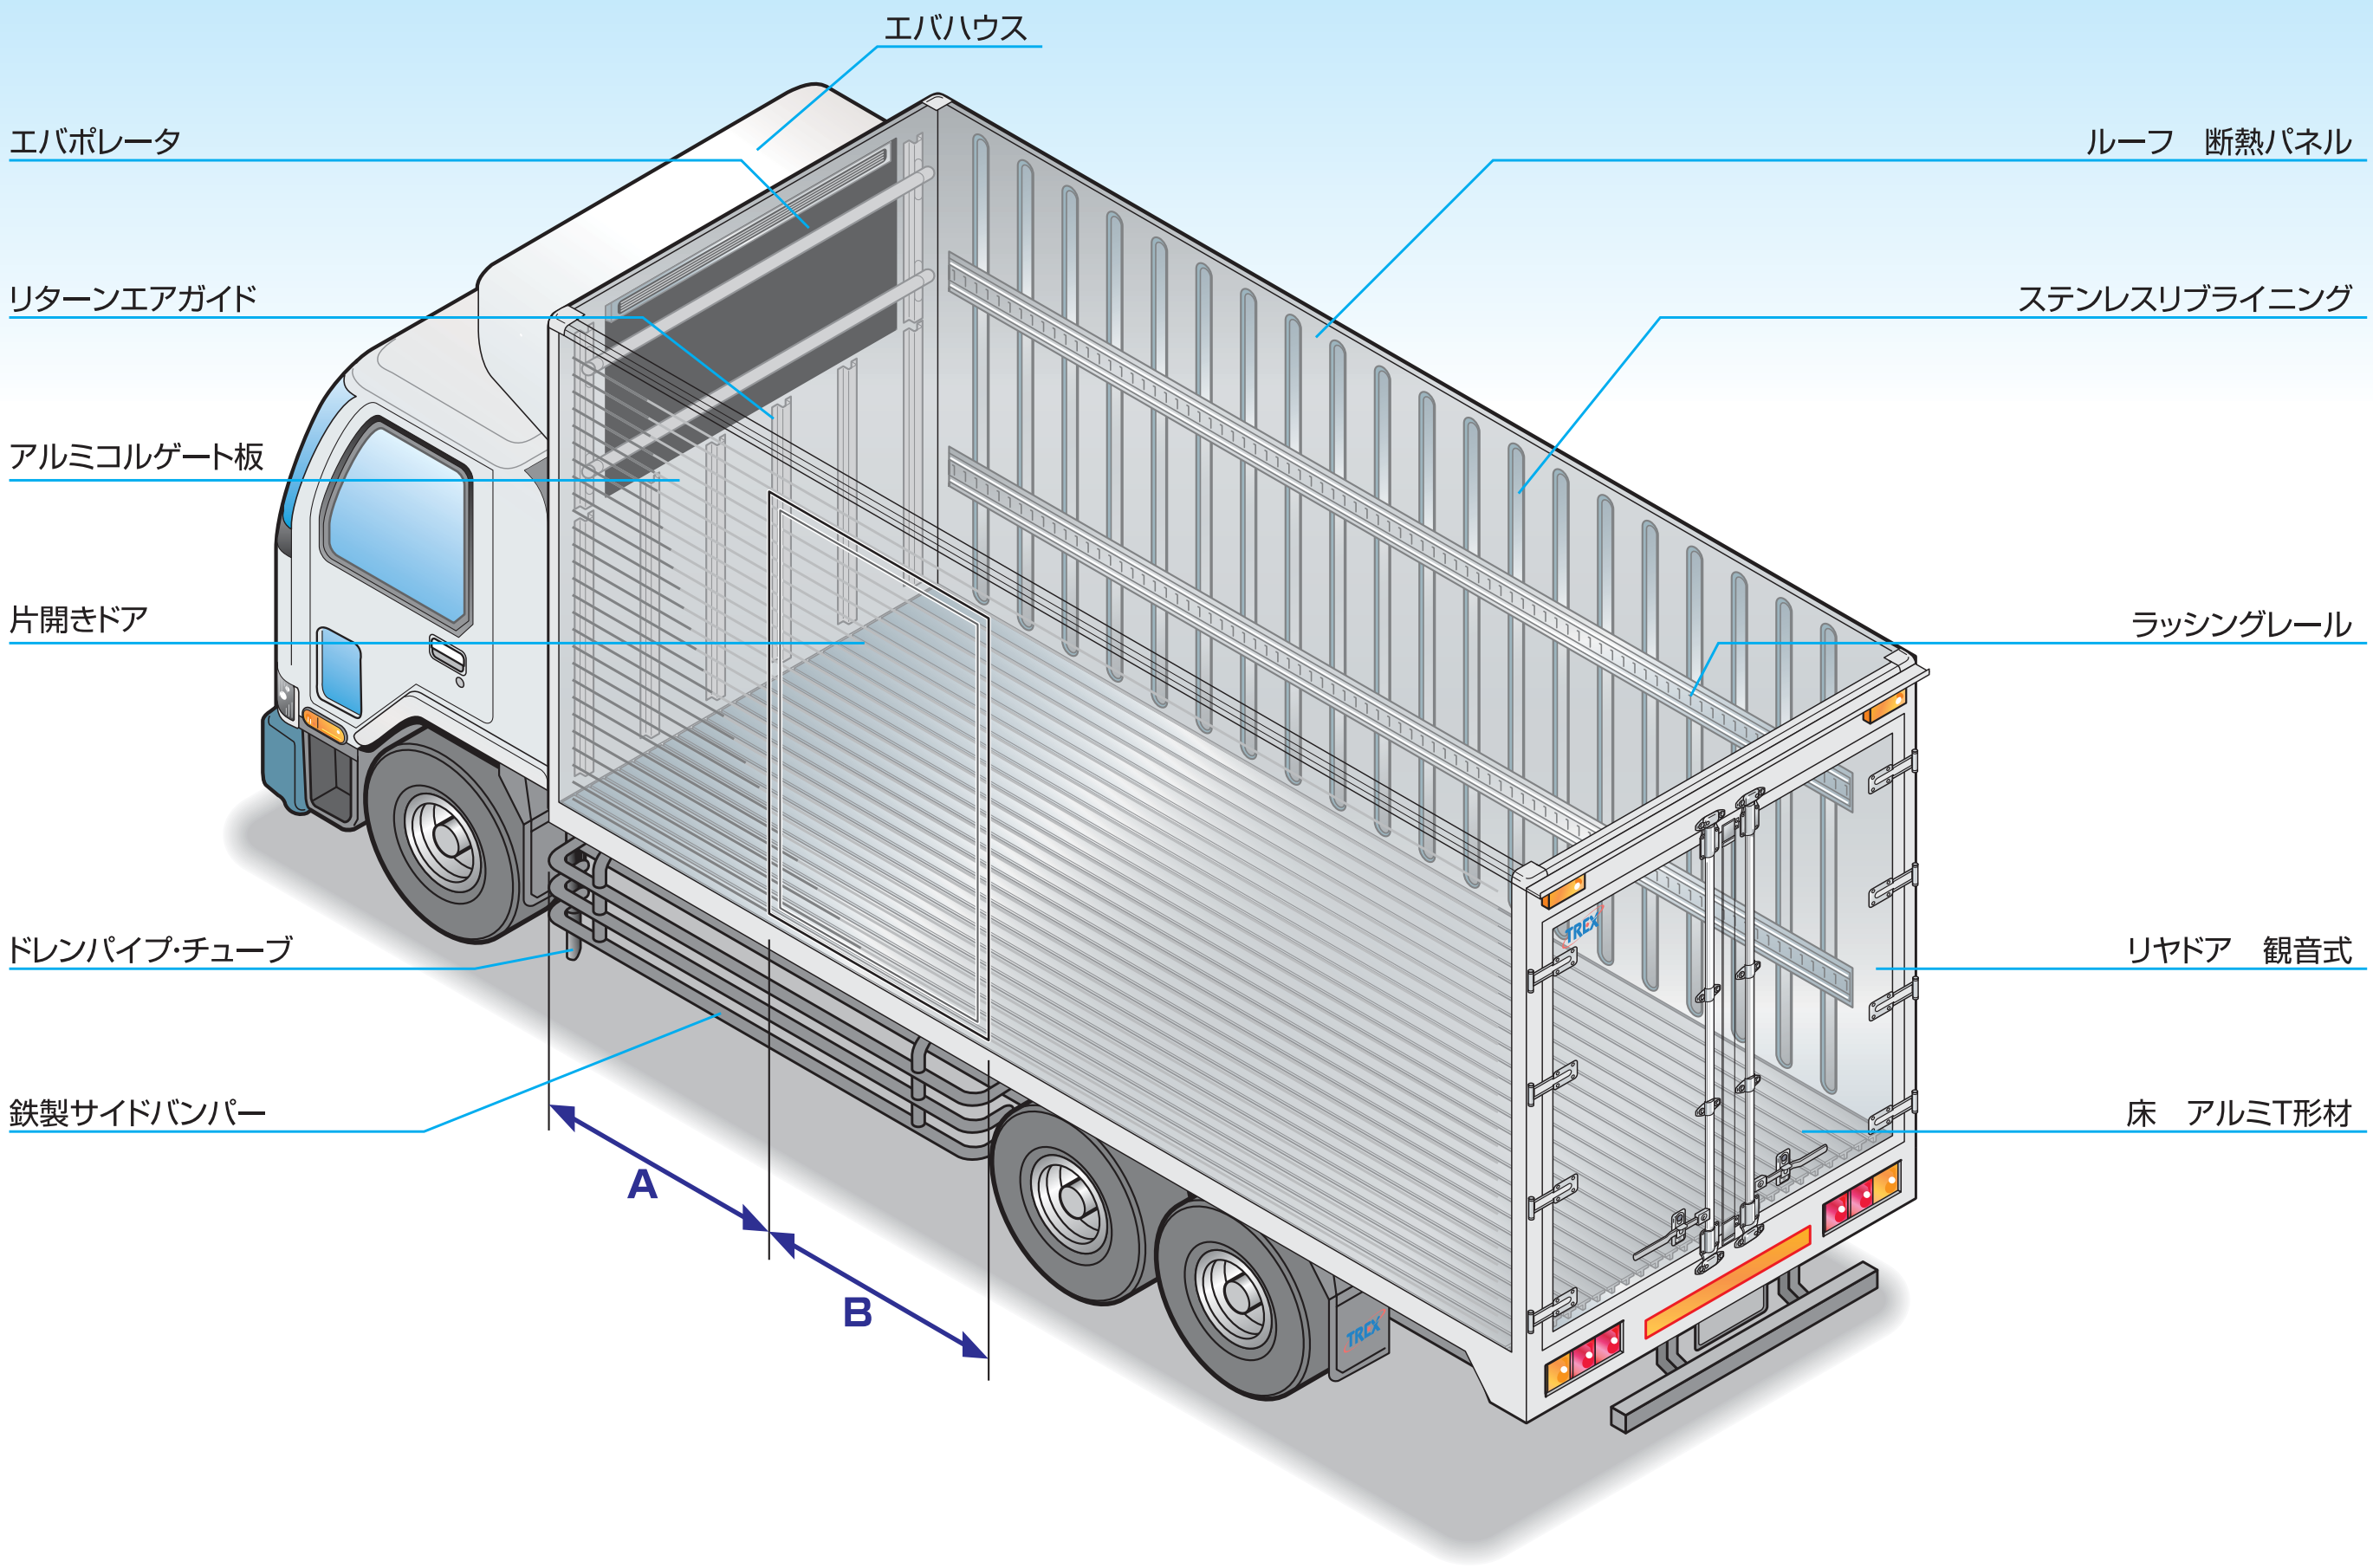

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	アルミコルゲート板
	内装板	ステンレス板（天井はアルミ板）
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き　アルミプライメタル
	ロックロッド	鋼製2本
	リヤドアヒンジ	鋼製4対
	ハンドルラッチ	TREX標準
サイドドア	サイドドア	片開きドア
ボデー内部付属品	ラッシングレール	ステンレス製2段
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
床	床材	40H　アルミT形材
	ドレンパイプ・チューブ	前後各1対　先絞り型
電装品	ルームランプ	蛍光灯3個
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型前後各1対
	サイドフラッシャー	付
	非常ブザー・ランプスイッチ	取付
	テールランプ	シャーシ付
冷凍関係	リターンエアガイド	64H　アルミ形材縦張り
スノコ	エアリブ	ステンレスリブ（サイド：逆リブ、リヤ：正リブ）
ボデー付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	鋼製　丸パイプ3段
	リヤバンパー	突入防止型バンパー
	工具箱	ステンレス製
	ホームストッパー	ゴム製丸中空型1対
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個
	車輪止め	ハイプラ製1セット
	大型後部反射器	取付け
塗装	ボデー・フレーム	ファイングレー
	リヤフェンダー	ファイングレー
	シャーシ下回り	シャーシブラック
	サイド・リヤバンパー	ファイングレー
積込み品	ラッシングベルト	ガッチャ式2本

■ボデー寸法

単位mm

クラス	外寸			内寸		
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(l)	幅(w)	高さ(h)
大型車	9695	2488	2555	9420	2290	2200

■断熱材厚み

単位mm

	部位	前壁	側壁	天井
大型冷凍	断熱材厚	100	75	100
	部位	床	リヤドア	サイドドア
	断熱材厚	100	75	50

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●ドアの仕様

サイドドアオプション
□観音開き

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ
□ジョロダレールの本数
□ジョロダリフターの本数と長さ

※A（取付位置）及びB（有効開口寸法）については弊社営業担当にご相談ください。

一般冷蔵冷凍食品仕様

REFRIGERATED VAN BODY

使用温度帯
−18℃〜+10℃

さまざまな食品に幅広く対応します。

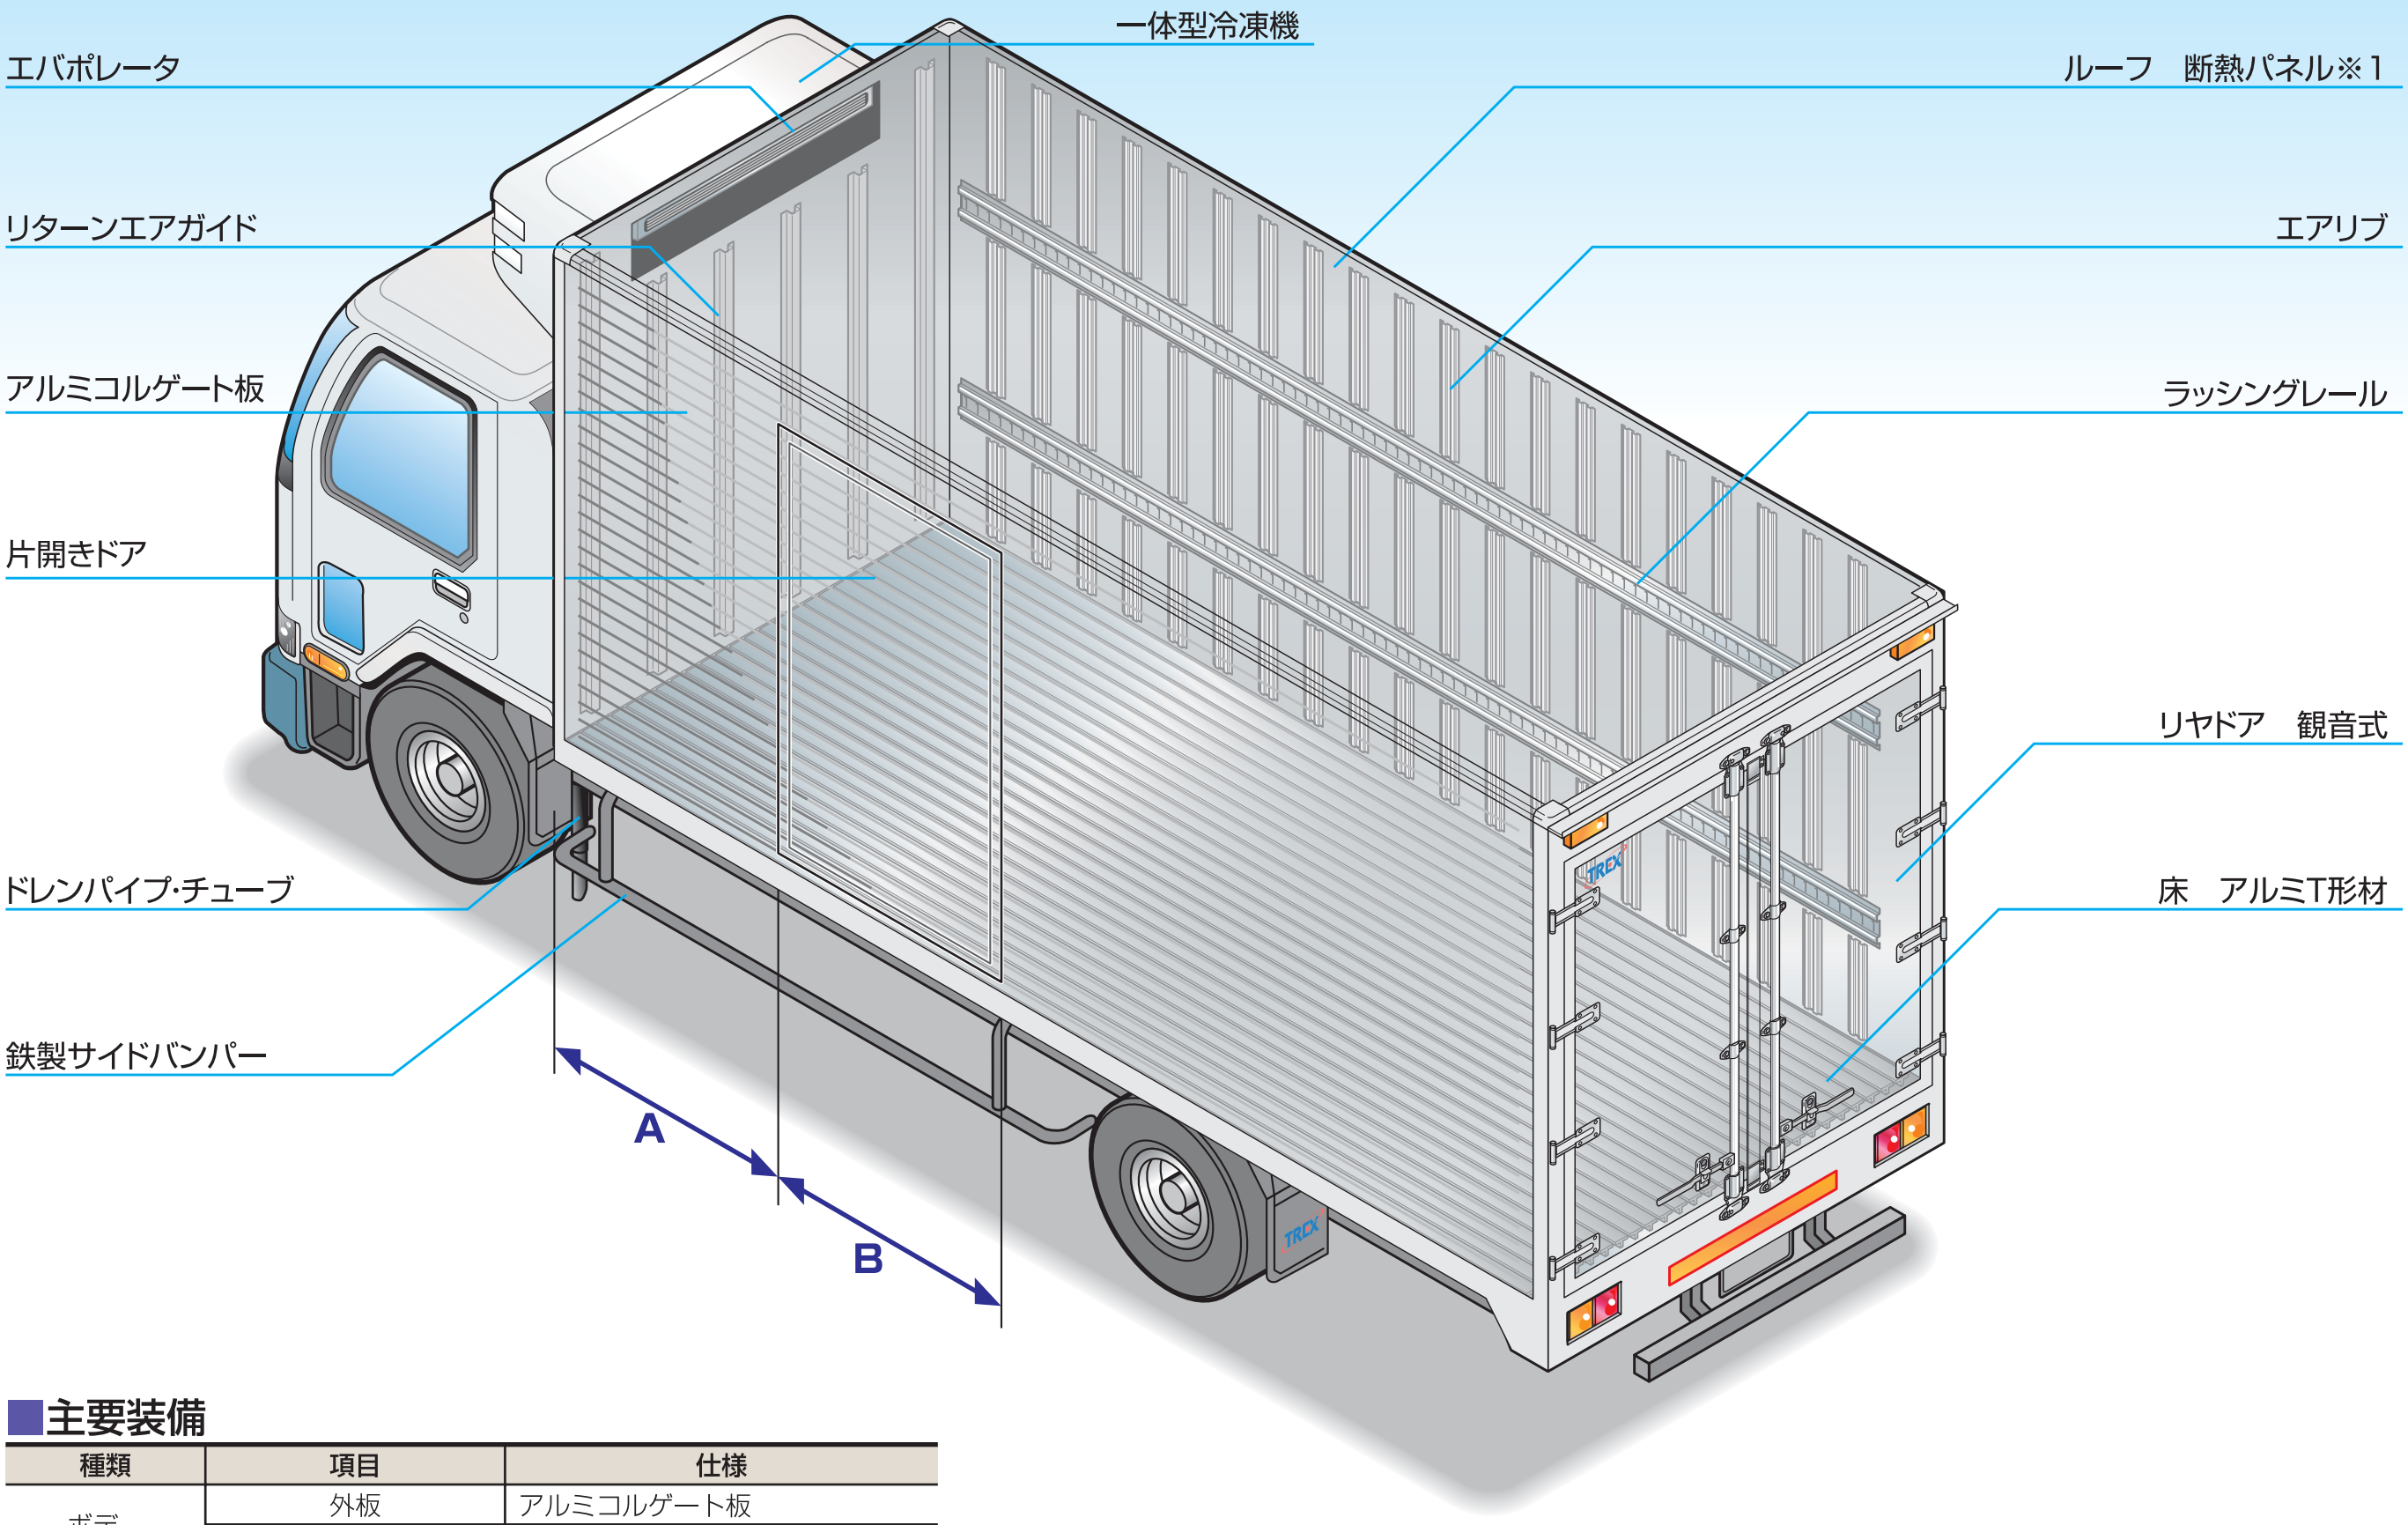

※1　大型車で、ルーフ断熱厚が50㎜の場合は通常の断熱となります。

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	アルミコルゲート板
	内装板	FRP合板
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き　アルミプライメタル
	ロックロッド	鋼製2本
	リヤドアヒンジ	鋼製4対
	ハンドルラッチ	TREX標準
サイドドア	サイドドア	片開きドア
ボデー内部付属品	ラッシングレール	鋼製（小型車：1段 中型·増トン·大型車：2段）
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
床	床材	T形材　ジョロダー無25H ジョロダー有40H
	ドレンパイプ・チューブ	小型車：前側のみ 中型·増トン·大型車：前後各1対
電装品	ルームランプ	蛍光灯3個 （小型車ショートサイズは2個）
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型　前後各1対
	サイドフラッシャー	小型・中型車：無し 増トン·大型車：付
	非常ブザー・ランプスイッチ	取付（小型はホーン連動）
	テールランプ	シャーシ付
冷凍関係	リターンエアガイド	50H　アルミ形材縦張り
スノコ	エアリブ	10H　アルミ形材 縦張り（300ピッチ）
ボデー付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	小型・中型車：鋼製丸パイプ1段 増トン·大型車：鋼製丸パイプ3段
	リヤバンパー	小型車：ステップ兼用型 中型·増トン·大型車：突入防止型バンパー
	工具箱	ステンレス製（小型車のみシャーシ付）
	ホームストッパー	ゴム製丸中空型1対 （小型ショートサイズには無し）
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個
	車輪止め	ハイプラ製1セット
	大型後部反射器	取付け（GVW　7t未満は無し）
塗装	ボデー・フレーム	ファイングレー
	リヤフェンダー	ファイングレー
	シャーシ下回り	シャーシブラック
	サイド・リヤバンパー	ファイングレー
積込み品	ラッシングベルト	ガッチャ式（小型車1本・中型車2本）

■ボデー寸法

単位mm

クラス	外寸			内寸		
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(l)	幅(w)	高さ(h)
小型車　ショートサイズ	3192	1890	1955	2955	1680	1665
小型車　ワイドロングサイズ	4462	2190	2005	4225	1980	1715
中型車　標準サイズ	5580	2320	2255	5335	2110	1965
中型車　ロングサイズ	6342	2320	2255	6100	2110	1965
増トン車　ワイドサイズ	6698	2488	2355	6455	2280	2065
大型車	9695	2488	2505	9450	2280	2215

注）断熱75t床25T形材、サイドドアなしの時の内寸法

■断熱材厚み

単位mm

	部位	前壁	側壁	天井	床	リヤドア	サイドドア
保　冷	断熱材厚	50	50	50	50	50	25
冷　蔵		75	75	75	75	75	50
冷　凍		100	100	100	100	100	75

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●ドアの仕様

リヤドアオプション
□フルシャッター式

サイドドアオプション
□観音開き　□スライド式

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ
□ジョロダレールの本数
□ジョロダリフターの本数と長さ

※A（取付位置）及びB（有効開口寸法）については弊社営業担当にご相談ください。

カーゴテナー仕様

REFRIGERATED VAN BODY

使用温度帯
−5℃〜+10℃

重い荷物の積み下ろしが安全かつ簡単にでき、便利です。

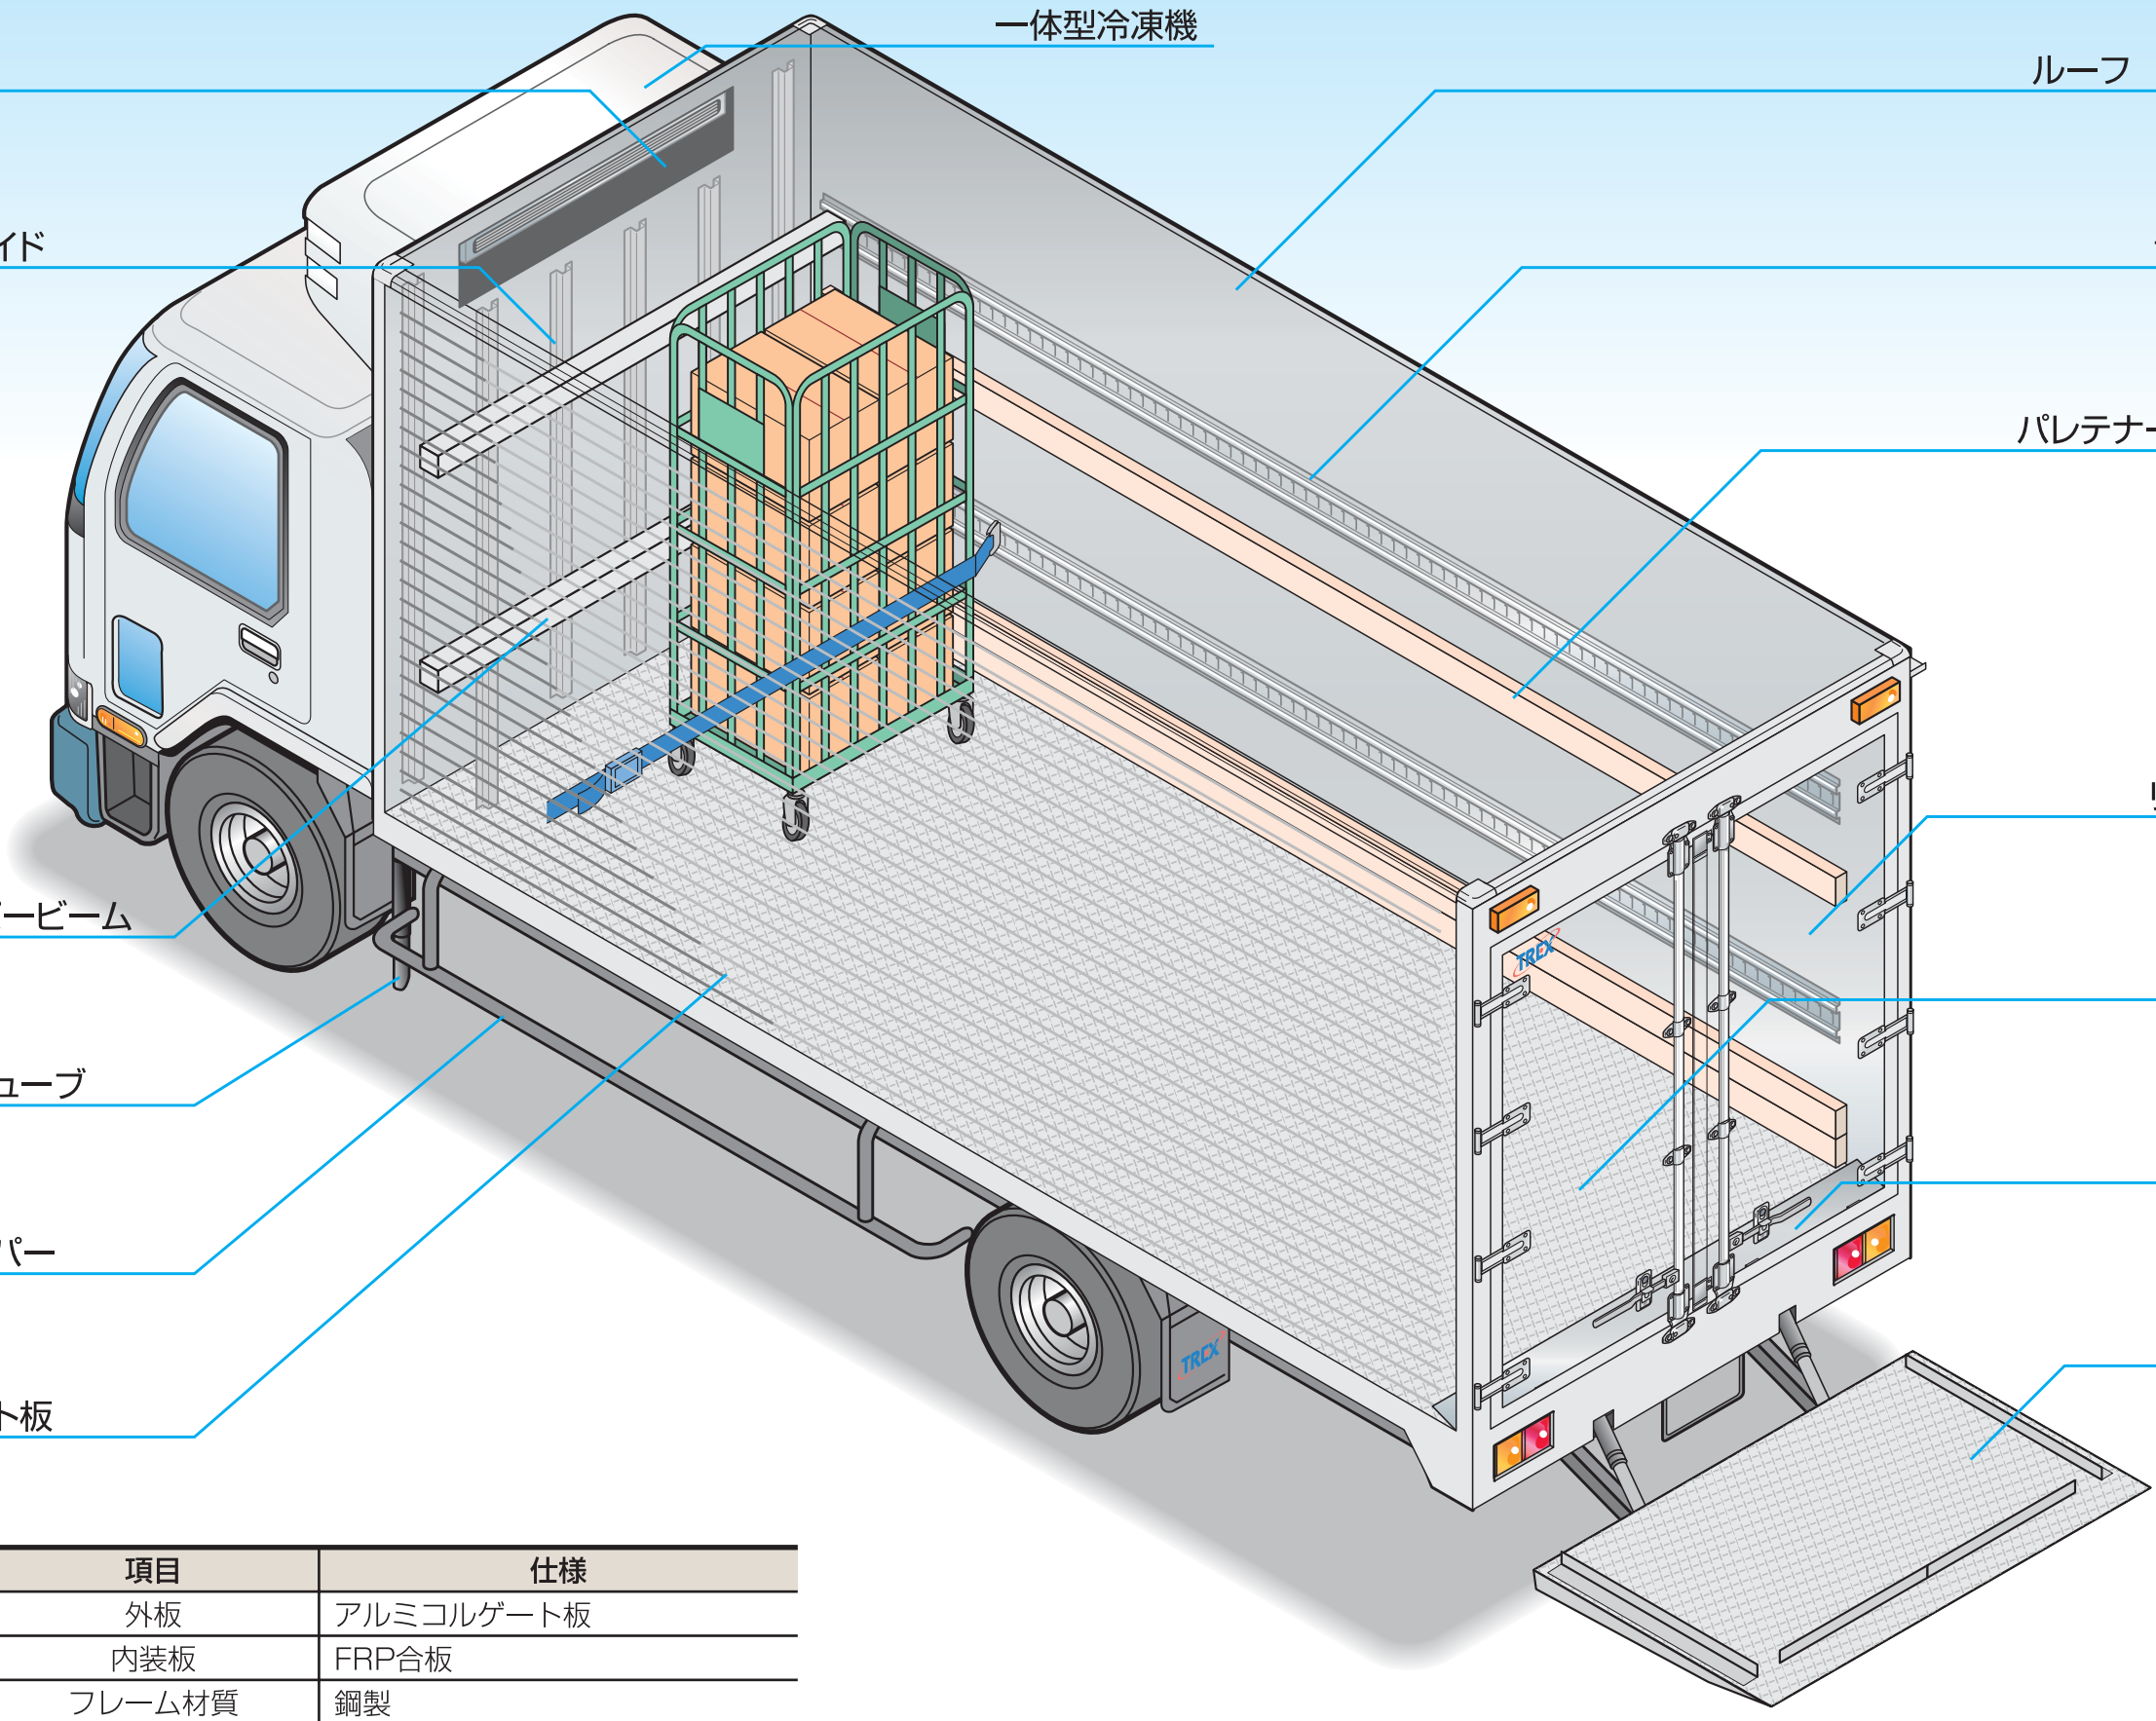

※1　大型車の場合、ルーフパネルは通常の断熱となります。（断熱厚50㎜のため）

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	アルミコルゲート板
	内装板	FRP合板
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き　アルミプライメタル
	ロックロッド	鋼製2本
	リヤドアヒンジ	鋼製4対
	ハンドルラッチ	TREX標準
サイドドア	サイドドア	無し
ボデー内部付属品	ラッシングレール	鋼製（小型車：1段 中型·増トン·大型車：2段）
	パレテナーガイド	樹脂製20H　2段 （上段　100mm幅／下段　200mm幅）
根太	縦根太	鉄製
	横根太	鉄製
床	床材	アルミ縞板張り
	ドレンパイプ・チューブ	小型車：前側のみ 中型·増トン·大型車：前後各1対
電装品	ルームランプ	蛍光灯3個 （小型車ショートサイズは2個）
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型　前後各1対
	サイドフラッシャー	小型・中型車：無し 増トン·大型車：付
	非常ブザー・ランプスイッチ	取付（小型はホーン連動）
	テールランプ	シャーシ付
冷凍関係	リターンエアガイド	50H　アルミ形材縦張り
スノコ	エアリブ	無し
ボデー付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	小型・中型車：鋼製丸パイプ1段 増トン·大型車：鋼製丸パイプ3段
	リヤバンパー	小型車：ステップ兼用型 中型·増トン·大型車：突入防止型バンパー
	工具箱	ステンレス製（小型車のみシャーシ付）
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個
	車輪止め	ハイプラ製1セット
	大型後部反射器	取付け（GVW　7t未満は無し）
ゲート	テールゲート	アーム式
	渡し板	アルミ縞板製
塗装	ボデー・フレーム	ファイングレー
	リヤフェンダー	ファイングレー
	シャーシ下回り	シャーシブラック
	サイド・リヤバンパー	ファイングレー
積込み品	ラッシングベルト	ガッチャ式（小型車1本・中型車2本）
	フロントストッパービーム	アルミ角形2本

■ボデー寸法

単位mm

クラス	外寸			内寸		
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(l)	幅(w)	高さ(h)
小型車　ワイドロングサイズ	4462	2190	2055	4285	2015	1820
中型車　標準サイズ	5580	2320	2305	5395	2145	2070
中型車　ロングサイズ	6342	2320	2305	6160	2145	2070
増トン車　ワイドサイズ	6698	2488	2355	6515	2315	2110
大型車	9492	2488	2505	9310	2315	2260

注）断熱50t床アルミ縞板の時の内寸法、フロントストッパービームの寸法は除く

■断熱材厚み

単位mm

部位	前壁	側壁	天井	床	リヤドア	サイドドア
断熱材厚	50	50	50	50	50	25

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

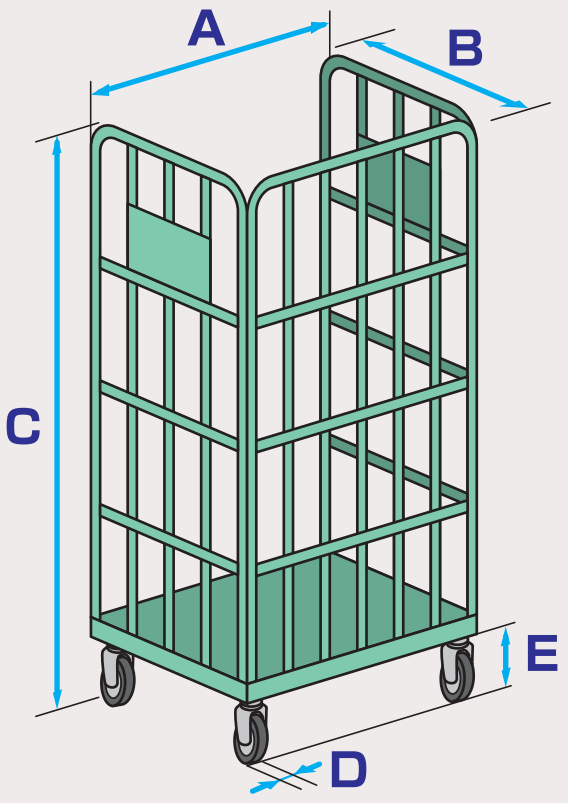

●積載するカーゴテナーのサイズ（A〜E）をお知らせください。

●ドアの仕様

リヤドアオプション

□ゲート ＋ ハネ上げドア

リヤ有効開口寸法注意
フロントストッパービームを取付けると
有効内寸長が約100mm短くなります。

サイドドアオプション

□片開き　□観音開き　□スライド式

●内装

□ラッシングレールの段数と取付高さ
□ラッシングベルトの本数と長さ
□ジョロダレールの本数
□ジョロダリフターの本数と長さ

REFRIGERATED VAN BODY

ジョロダーレール仕様

使用温度帯 −18℃〜+10℃

室内での積荷の前後移動がスピーディーにできます。

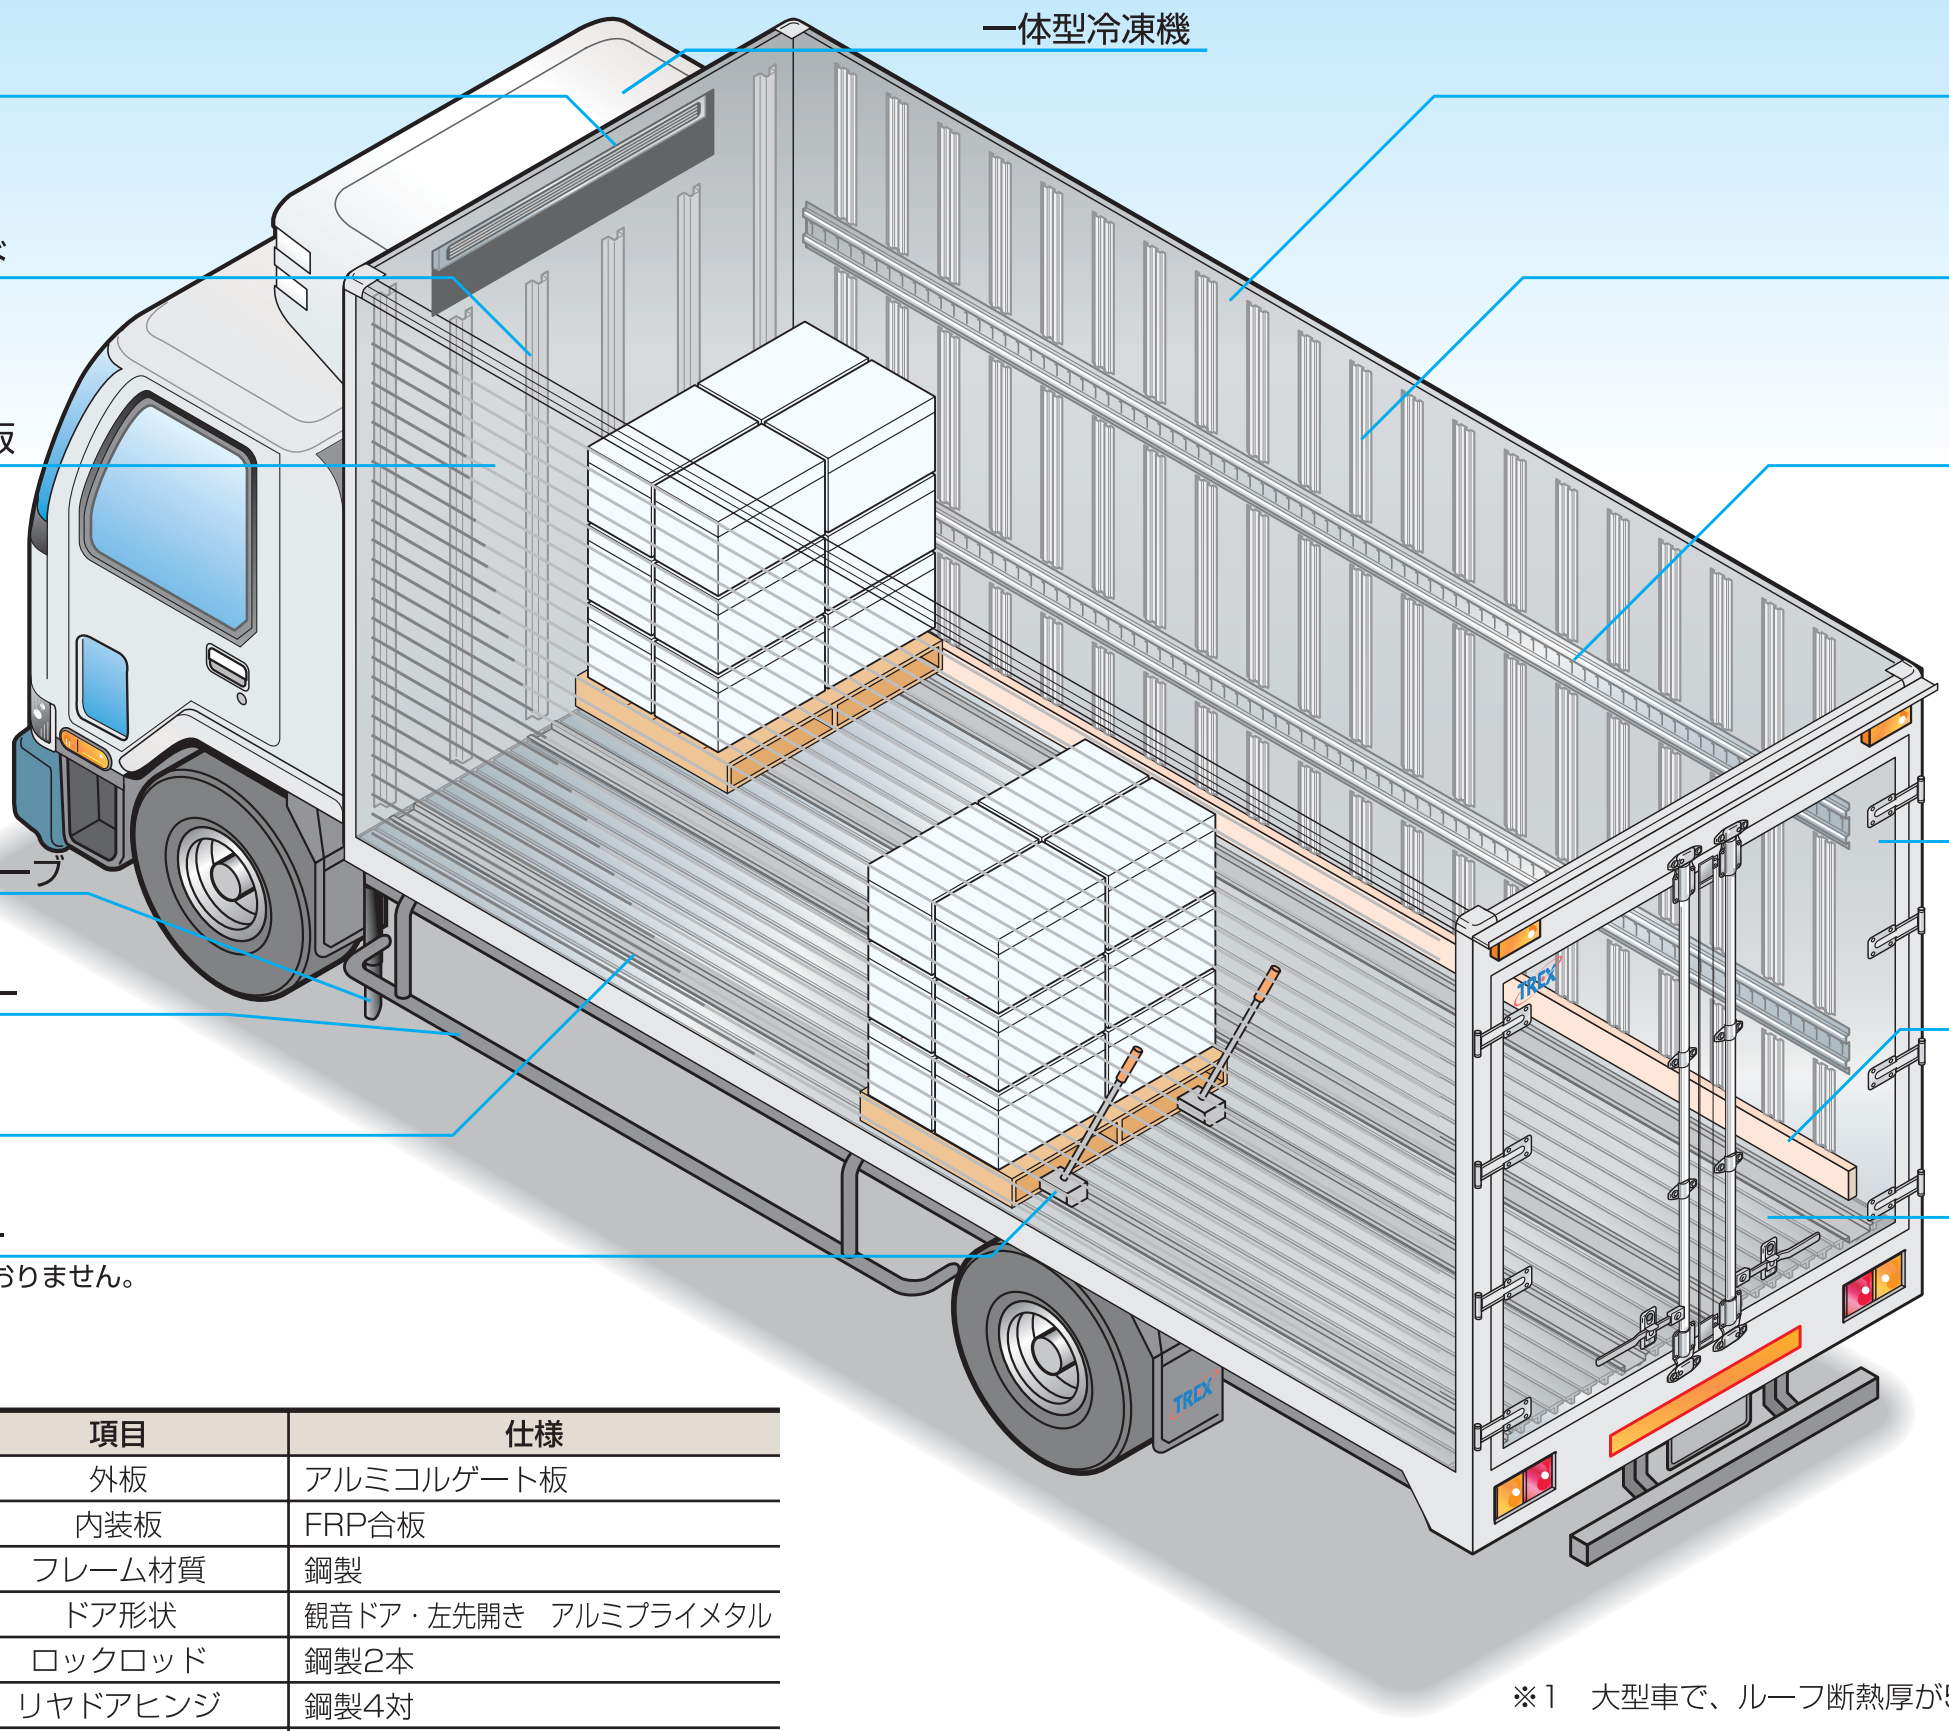

※1　大型車で、ルーフ断熱厚が50㎜の場合は通常の断熱となります。

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	アルミコルゲート板
	内装板	FRP合板
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き　アルミプライメタル
	ロックロッド	鋼製2本
	リヤドアヒンジ	鋼製4対
	ハンドルラッチ	TREX標準
サイドドア	サイドドア	無し
ボデー内部付属品	ジョロダーレール	ステンレス製(小型車：2列 中型·増トン·大型車：4列)
	ラッシングレール	鋼製（小型車：1段 中型·増トン·大型車：2段）
	腰板	樹脂製　10H
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
床	床材	T形材　ジョロダー有40H
	ドレンパイプ・チューブ	小型車：前側のみ 中型·増トン·大型車：前後各1対
電装品	ルームランプ	蛍光灯3個 （小型車ショートサイズは2個）
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型　前後各1対
	サイドフラッシャー	小型・中型車：無し 増トン·大型車：付
	非常ブザー・ランプスイッチ	取付け（小型はホーン連動）
	テールランプ	シャーシ付
冷凍関係	リターンエアガイド	50H　アルミ形材縦張り
スノコ	エアリブ	10H　アルミ形材 縦張り（300ピッチ）
ボデー付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	小型・中型車：鋼製丸パイプ1段 増トン·大型車：鋼製丸パイプ3段
	リヤバンパー	小型車：ステップ兼用型 中型·増トン·大型車：突入防止型バンパー
	工具箱	ステンレス製（小型車のみシャーシ付）
	ジョロダーリフター収納庫	取付け（小型車：無し 中型·増トン·大型車：フレーム間取付け）
	ホームストッパー	ゴム製丸中空型1対 （小型ショートサイズには無し）
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個
	車輪止め	ハイプラ製1セット
	大型後部反射器	取付け（GVW　7t未満は無し）
塗装	ボデー・フレーム	ファイングレー
	リヤフェンダー	ファイングレー
	シャーシ下回り	シャーシブラック
	サイド・リヤバンパー	ファイングレー
積込み品	ラッシングベルト	ガッチャ式（小型車1本・中型車2本）
	ジョロダーリフター	無し

■ボデー寸法

単位mm

クラス	外寸			内寸		
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(l)	幅(w)	高さ(h)
小型車　ワイドロングサイズ	4462	2190	2005	4225	1980	1700
中型車　ロングサイズ	6342	2320	2255	6100	2110	1950
中型車　ワイド標準サイズ	5580	2488	2255	5335	2280	1950
中型車　ワイドロングサイズ	6342	2488	2255	6100	2280	1950
増トン車　ワイドサイズ	6698	2488	2355	6455	2280	2050
大型車	9695	2488	2505	9450	2280	2200

注）断熱75t床40T形材、サイドドアなしの時の内寸法

■ジョロダーレール取付寸法（参考）

単位mm

小型ワイドロングサイズ



中型ロングサイズ(900mmパレット搭載可能)



中型ワイド標準サイズ(1100mmパレット搭載可能)



中型ワイドロングサイズ(1100mmパレット搭載可能)



■断熱材厚み

単位mm

	部位	前壁	側壁	天井	床	リヤドア	サイドドア
保　冷	断熱材厚	50	50	50	50	50	25
冷　蔵		75	75	75	75	75	50
冷　凍		100	100	100	100	100	75

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。



- **積載するパレットのサイズ（A〜B）をお知らせください。**
- **内装**
  - □ラッシングレールの段数と取付高さ
  - □ラッシングベルトの本数と長さ
  - □ジョロダレールの本数
  - □ジョロダリフターの本数と長さ

リヤ有効開口寸法注意
フロントストッパービームを取付けると有効内寸長が約100mm短くなります。

REFRIGERATED VAN BODY

2室冷蔵・冷凍仕様

使用温度帯
−18℃~+10℃

1台で温度帯の異なる商品を同時配送できて効率的です。

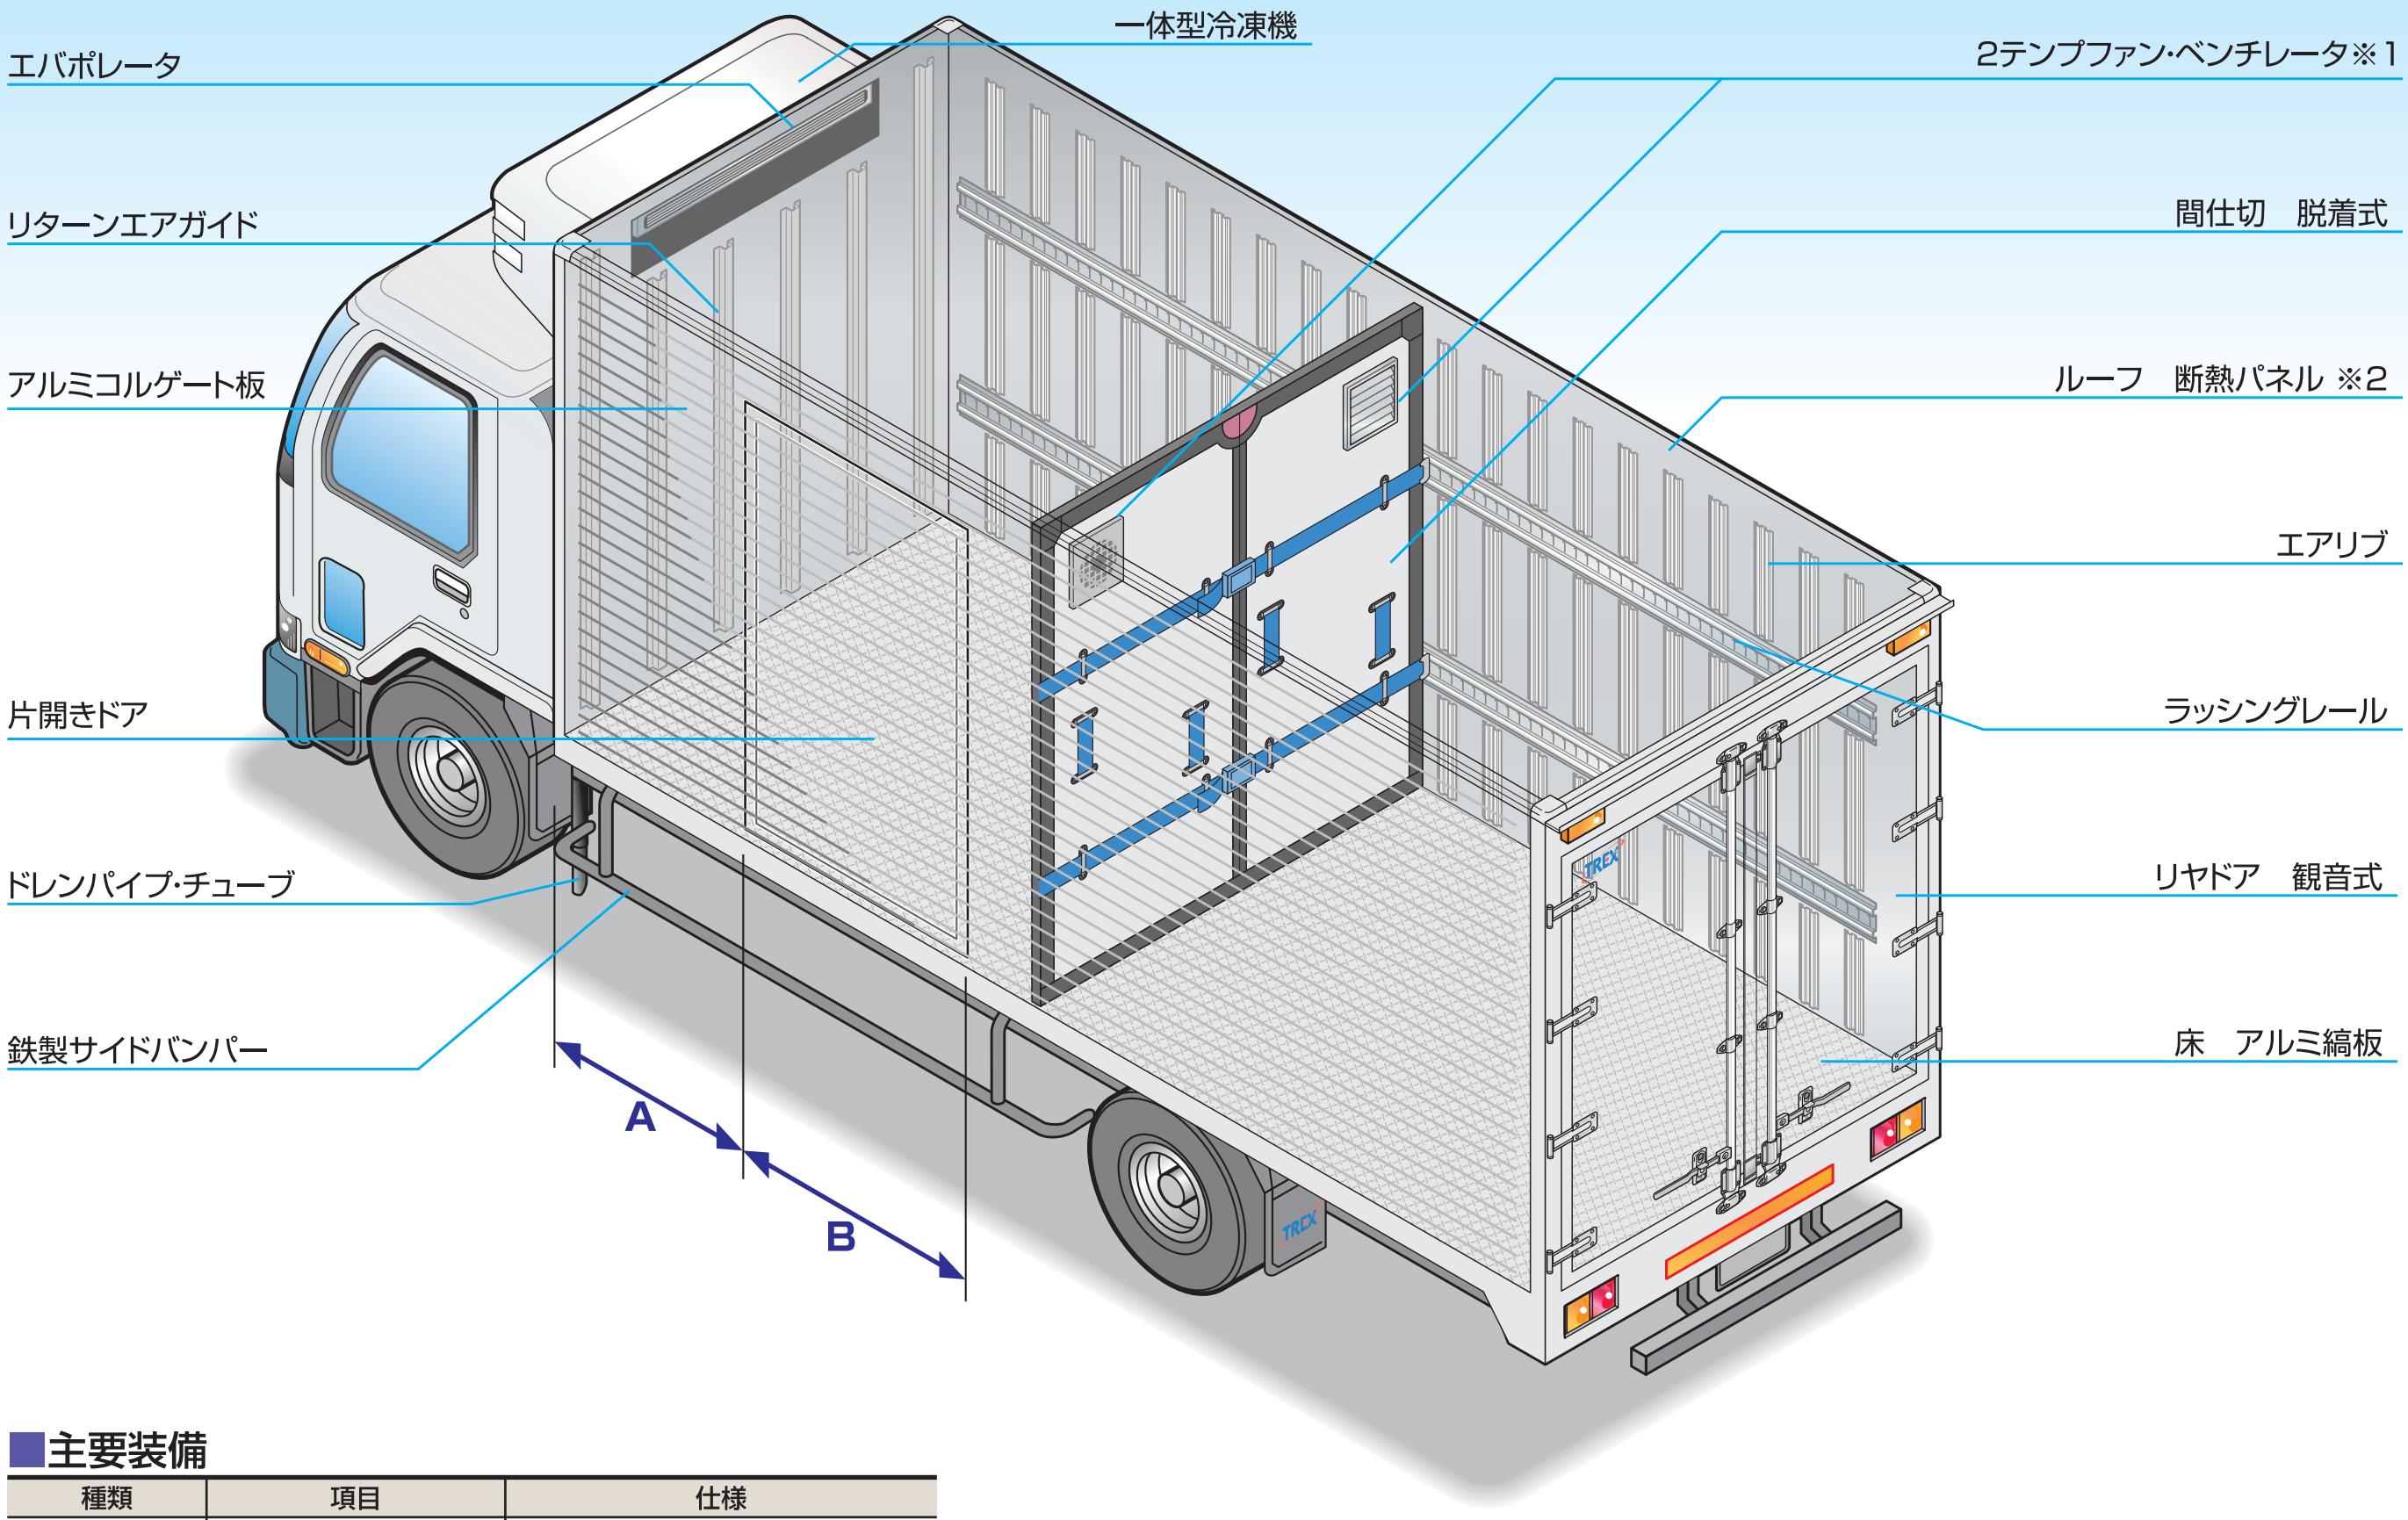

■主要装備

種類	項目	仕様
ボデー	外板	アルミコルゲート板
	内装板	FRP合板
リヤ	フレーム材質	鋼製
	ドア形状	観音ドア・左先開き　アルミプライメタル
	ロックロッド	鋼製2本
	リヤドアヒンジ	鋼製4対
	ハンドルラッチ	TREX標準
サイドドア	サイドドア	片開きドア
ボデー内部付属品	ラッシングレール	鋼製　2段
根太	縦根太	鋼製
	横根太	鋼製
床	床材	アルミ縞板張り
	ドレンパイプ・チューブ	小型車：前側のみ 中型·増トン·大型車：前後各1対
電装品	ルームランプ	白熱灯3個 （小型車ショートサイズは2個）
	トップマーカーランプ	LED前後各1対
	車幅灯	砲弾型　前後各1対
	サイドフラッシャー	小型・中型車：無し 増トン·大型車：付
	非常ブザー・ランプスイッチ	取付（小型はホーン連動）
	テールランプ	シャーシ付
冷凍関係	リターンエアガイド	50H　アルミ形材縦張り
スノコ	エアリブ	10H　アルミ形材 縦張り（300ピッチ）
間仕切	間仕切	脱着式
ボデー付属品	リヤフェンダー	鋼製
	サイドバンパー	小型・中型車：鋼製丸パイプ1段 増トン·大型車：鋼製丸パイプ3段
	リヤバンパー	小型車：ステップ兼用型 中型·増トン·大型車：突入防止型バンパー
	工具箱	ステンレス製（小型車のみシャーシ付）
	ホームストッパー	ゴム製丸中空型1対 （小型ショートサイズには無し）
シャーシ側付属品	燃料タンク	シャーシ付
	スペアタイヤキャリア	1個
	車輪止め	ハイプラ製1セット
	大型後部反射器	取付け（GVW　7t未満は無し）
塗装	ボデー・フレーム	ファイングレー
	リヤフェンダー	ファイングレー
	シャーシ下回り	シャーシブラック
	サイド・リヤバンパー	ファイングレー
積込み品	ラッシングベルト	ガッチャ式2本(小型車1本、中型車2本)

※1　2テンプファン・ベンチレータは冷凍機メーカー取付。
お客さまご手配の冷凍機の場合は2テンプファン及びベンチレータを合わせてご手配願います。
※1　大型車で、ルーフ断熱厚が50㎜の場合は通常の断熱となります。

■ボデー寸法

単位mm

クラス	外寸			内寸		
	長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	長さ(l)	幅(w)	高さ(h)
小型車　ショートサイズ	3192	1890	1955	2955	1680	1670
小型車　ワイドロングサイズ	4462	2190	2005	4225	1980	1720
中型車　標準サイズ	5580	2320	2255	5335	2110	1970
中型車　ロングサイズ	6342	2320	2255	6100	2110	1970
増トン車　ワイドサイズ	6698	2488	2355	6455	2280	2065
大型車	9695	2488	2505	9450	2280	2215

注）断熱75t床アルミ縞板、サイドドアなしの時の内寸法・間仕切厚みを除く

■断熱材厚み

単位mm

	部位	前壁	側壁	天井	床	リヤドア	サイドドア
保　冷	断熱材厚	50	50	50	50	50	25
冷　蔵		75	75	75	75	75	50
冷　凍		100	100	100	100	100	75

CHECK

仕様決定に際しては、積荷のサイズ、種類をよく確認ください。

●ドアの仕様

リヤドアオプション　　サイドドアオプション
□フルシャッター式　　□観音開き　□スライド式
※A（取付位置）及びB（有効開口寸法）については弊社営業担当にご相談ください。

●間仕切種類

□固定式　□脱着式　□移動観音式　□移動ハネアゲ式

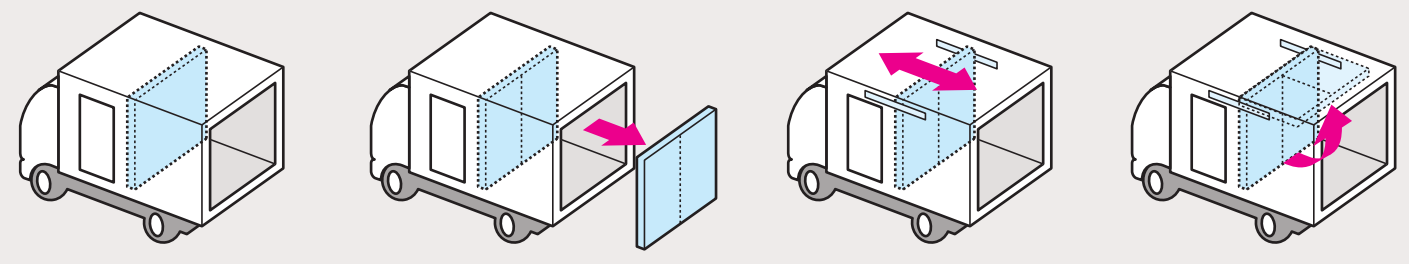

REFRIGERATED VAN BODY

用途に応じた豊富なバリエーション

FRPエバハウス

サイドドア 観音（開放時）

サイドドア 観音

サイドドア片開き

リヤドアパネル
アルミ形材ドア

サイドバンパー
鋼製 Φ27　3段

サイドバンパー
ステンレス製 Φ34　2段

サイドバンパー
アルミ TX製 3段

サイドバンパー
Φ34 ミガキスキン 3段 絞型

リヤフェンダー
ハ型 ステンレス製

工具箱 ステンレス 900L

ドレンホース
Φ50 先絞り

ドレンホース
高圧ホース

ドレンコック 樹脂製

ドレンプラグ ゴム栓

結露防止シート

リターンエアガイド
格子組み

リターンエアガイド
アルミ平板張り

冷凍機保護枠
アルミ格子型

冷凍機保護枠
ステンレス丸棒型

冷凍機保護枠
ステンレス製（吊り下げ用）

スノコ リヤドア部 縦張り

スノコ サイド縦張り

サイド 腰板 樹脂製

腰板 ステンレス製

フロント 腰板 樹脂製

床アルミ形材
40H アルミT形材


床アルミ形材
40H キーストン形材

床上張り アルミ縞板

リヤガータ ステンレスフタ

ジョロダーレール4列 ステンレス製

フレーム間格納庫 鋼製
（ジョロダーリフター格納庫兼用）

庫内灯 蛍光灯

トップマーカー LED（リヤ）

サイドマーカー 砲弾型

非常ブザー

テールランプ シャシ付
3連 埋込み


ホームストッパー 角ゴム

ホームストッパー 半丸中空

サイドドア部足掛け

チェーン吊り 4本爪

荷受け作業台 回転式

ラッシングリング

バックアイカメラ プロテクタ 角ゴム

ラッシングレール アルミ製 I型

ラッシングレール ステンレス製 I型

保冷カーテン
キルティング シルバー

間仕切り カルパネセパレート式

●機械式冷凍機の取付方法

小・中型車

ノーズマウント一体型
メインエンジン式



ノーズマウント分離型
メインエンジン式



アンダーマウント分離型
メインエンジン式（他にサブエンジン式もあります）



大型車

ノーズマウント一体型
メインエンジン式

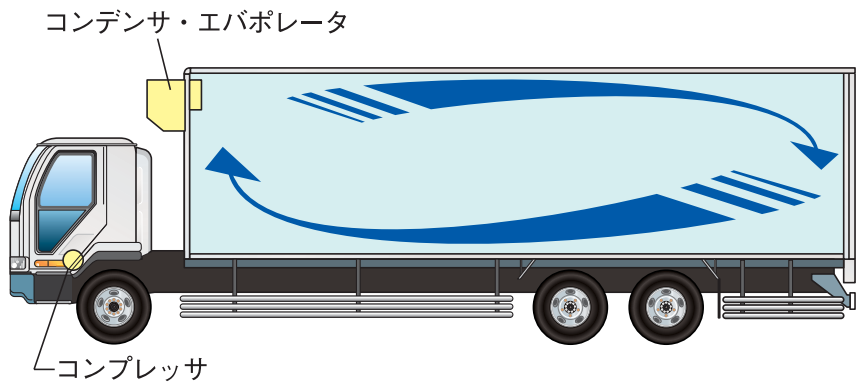

アンダーマウント分離型
サブエンジン式（他にメインエンジン式もあります）

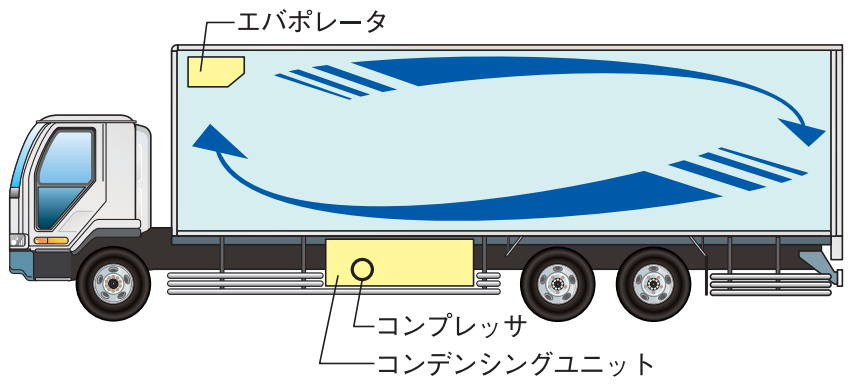

アンダーマウント分離型
サブエンジン式（他にメインエンジン式もあります）

（エバハウス付仕様）

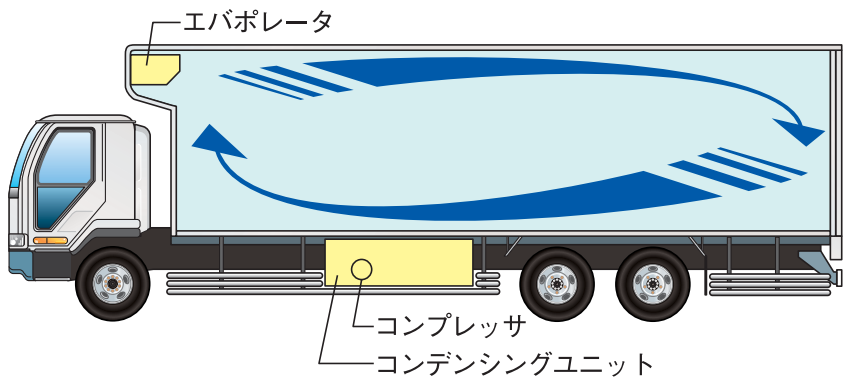

■食品輸送適温表

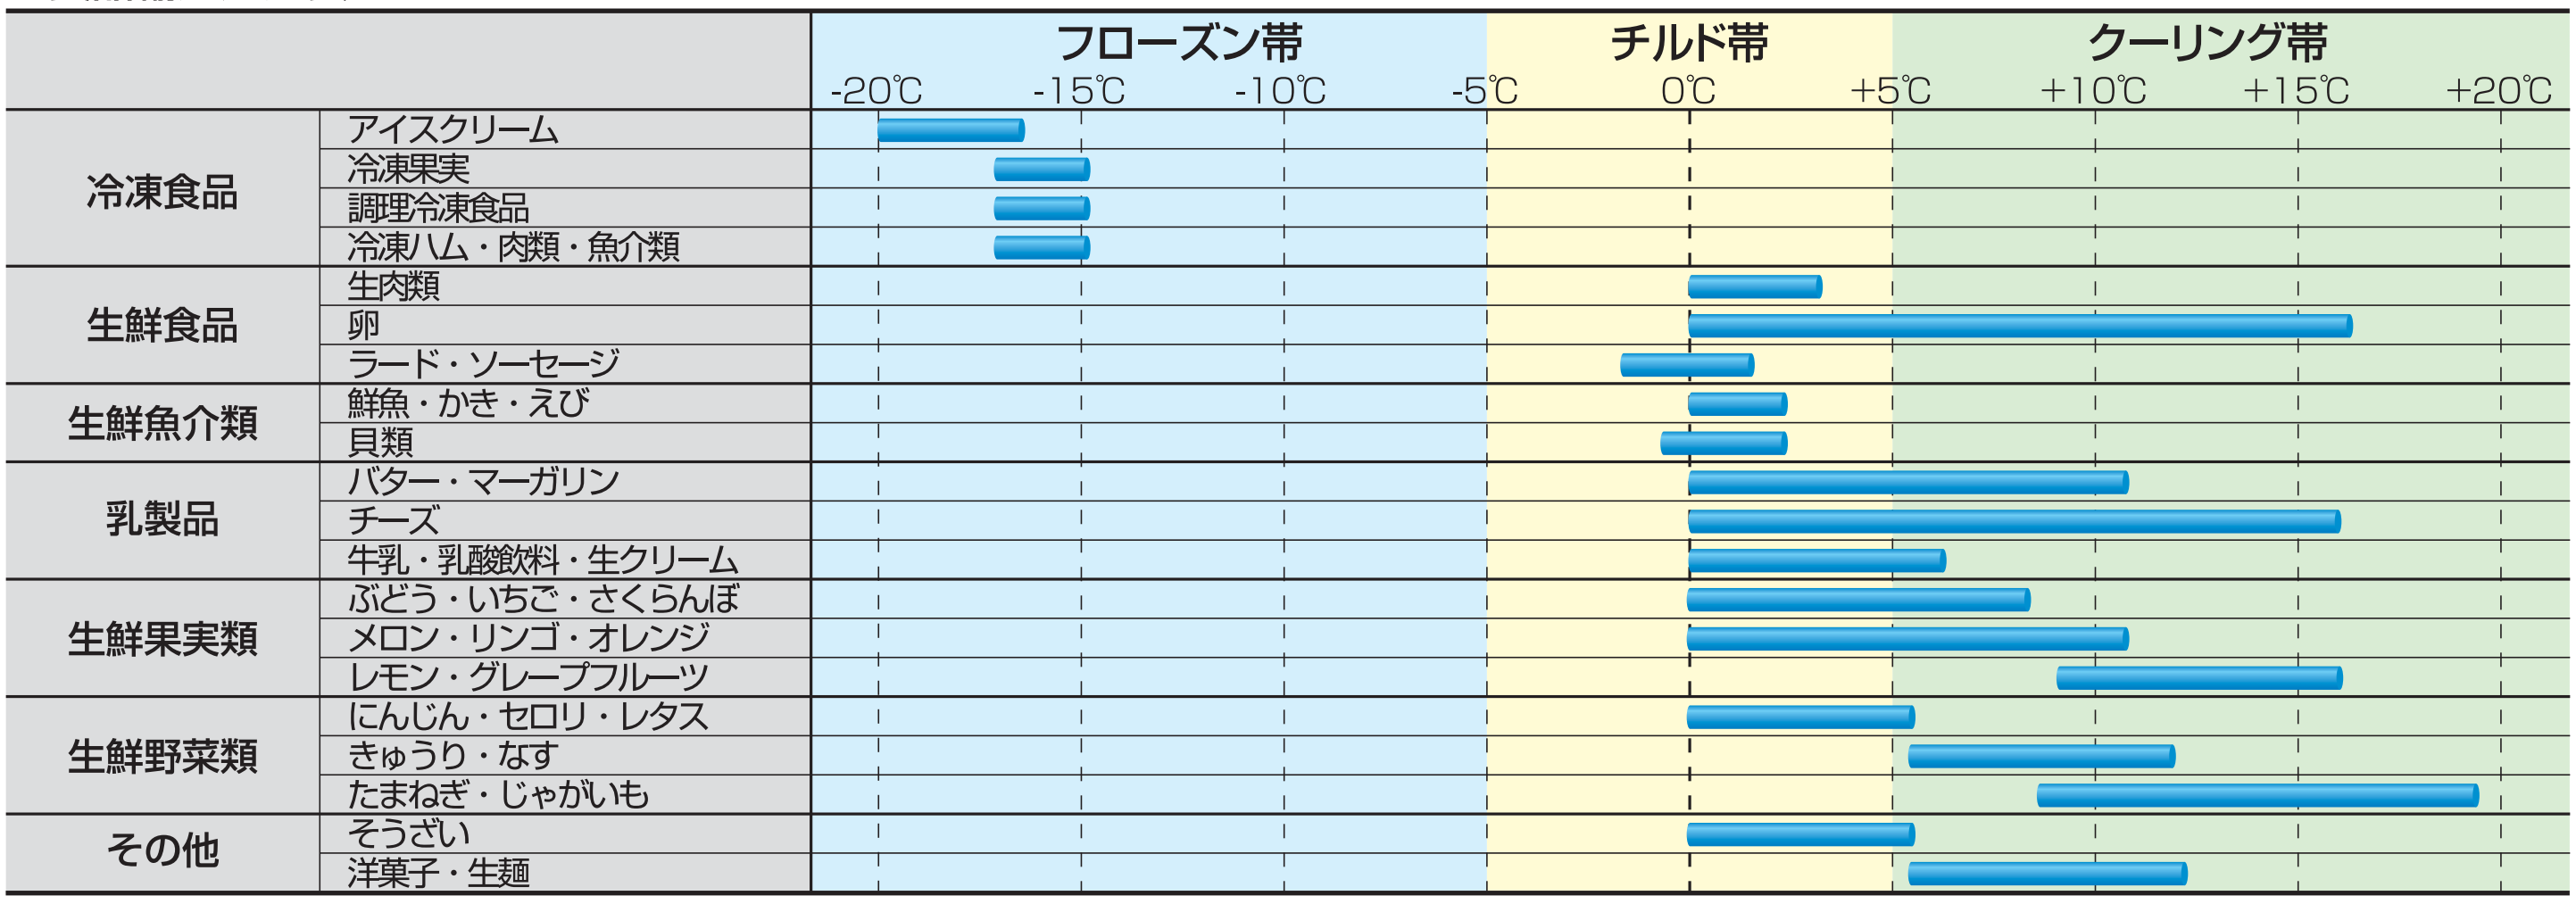

※アイスクリーム仕様は弊社営業担当に別途打合せください。

⚠ バンボデーの取扱いについて

安全にバンボデーをご使用いただくために、特に知っていただきたい項目をまとめてあります。ご使用前には必ず弊社車載取扱説明書をお読みください。

荷物を積むときは



荷重が床面全体に均一にかかり、重心が低くなるように積んでください。荷重が片側に集中すると、旋回時に転倒のおそれがあります。

積荷の量が少ないときは



積荷量が少ないときや、均一に積めないときは、前荷にしてください。荷重が後部に集中すると、前輪が軽くなりハンドル操作が悪くなり危険です。

観音ドアを閉めるときは



ドアを閉めるときは、必ず中に人がいないか確認してください。万一、人が中に閉じ込められると大変危険です。

走行するときは

どんな近距離でも、ドアを開いたままの走行は絶対にしないでください。ドアが物や人にあたると大事故になるおそれがあります。

●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ●製品の色は印刷インクの特性上実物と多少異なります。

日本トレクス株式会社

本社・本社事業所
〒441-0193 愛知県宝飯郡小坂井町伊奈 TEL050-3367-7448 FAX0533-78-3628

特販部	TEL050-3367-7524
第一特販室	TEL050-3367-7524
第二特販室	TEL050-3367-7524
特装営業部	TEL050-3367-7523
部品営業室	TEL050-3367-7453

東日本営業部

北海道支店	TEL050-3367-7505
東北支店	TEL050-3367-7509
関越支店	TEL050-3367-7513
新潟営業所	TEL050-3367-7517
東京支店	TEL050-3367-7520
千葉支店	TEL050-3367-7525
横浜支店	TEL050-3367-7519

中部営業部

名古屋支店	TEL050-3367-7527
富山支店	TEL050-3367-7535
静岡支店	TEL050-3367-7532
中部トレーラ室	TEL050-3367-7527

西日本営業部

大阪支店	TEL050-3367-7543
高松営業所	TEL087-882-2321
広島支店	TEL050-3367-7548
九州支店	TEL050-3367-7552
南九州支店	TEL050-3367-7557
西日本トレーラ室	TEL050-3367-7543
西日本特販室	TEL050-3367-7548

日本トレクスホームページ http://www.trex.co.jp/

TK002-V0209011(2000)